


HI-TECH

KARTA KATALOGOWA REKUPERATOR **WANAS 415H HI-TECH** z wymiennikiem entalpicznym


Rekuperator jest przeznaczony do wentylowania budynków o powierzchni do 210m²



A




A - Powietrze pobierane z zewnątrz budynku

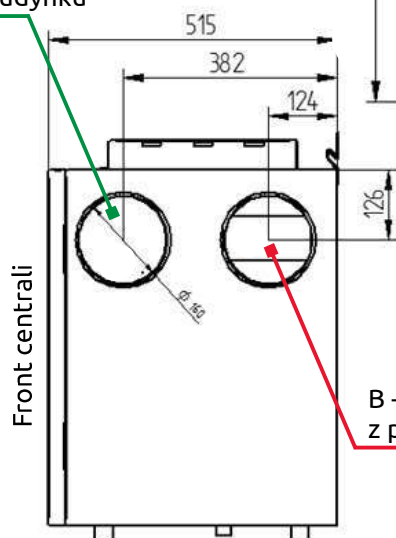


B - Powietrze pobierane z pomieszczeń

C - Powietrze nawiewane do pomieszczeń

D - Powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku

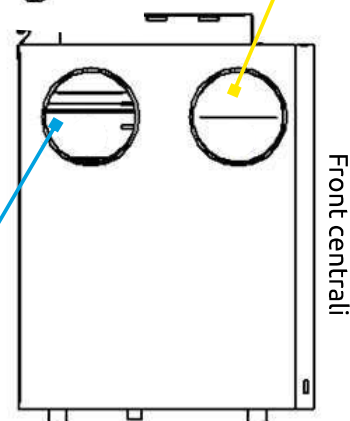

WERSJA LEWA

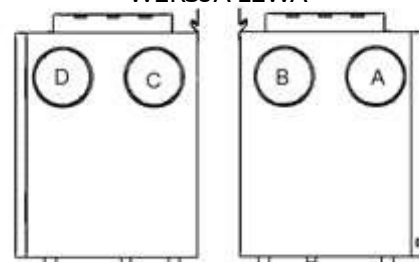

WANAS[®]

www.wanas.pl

biuro@wanas.pl

+48 17 307 04 70


ZALETY PRODUKTU

- **7 dBA** mniej na nawiewie biegu II w porównaniu do rekuperatora WANAS 350V/H
- Bardzo **niskie zużycie energii** 24-217 W
- Przegrody wykonane z blachy i **niepalnej** płyty izolacyjnej
- Wnętrze lakierowane farbą poliestrową
- Energooszczędne **wentylatory EC** najnowszej generacji
- Taca ociekowa wykonana ze **stali nierdzewnej**
- **Wymiennik entalpiczny z odzyskiem wilgoci**
- **Inteligentna nagrzewnica** wstępna w cenie urządzenia
- **HYBRID SYSTEM**
- Automatyczny **100% bypass**
- Protokół komunikacyjny **MOD-BUS RTU**
- **Płynna regulacja** wydajności 1-100%
- Podgląd aktualnego wydatku m³/h
- **3 algorytmy** zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem
- Dotykowy, łatwy w obsłudze **sterownik ścienny ze szklanym panelem**
- **Sterowanie centralą** wentylacyjną przez internet w standardzie
- **Podświetlane logo HI-TECH** na drzwiach
- Więcej szczegółów na www.wanas.pl


HI-TECH

Przepiętne technologie!

SPRĘŻ/WYDAJNOŚĆ

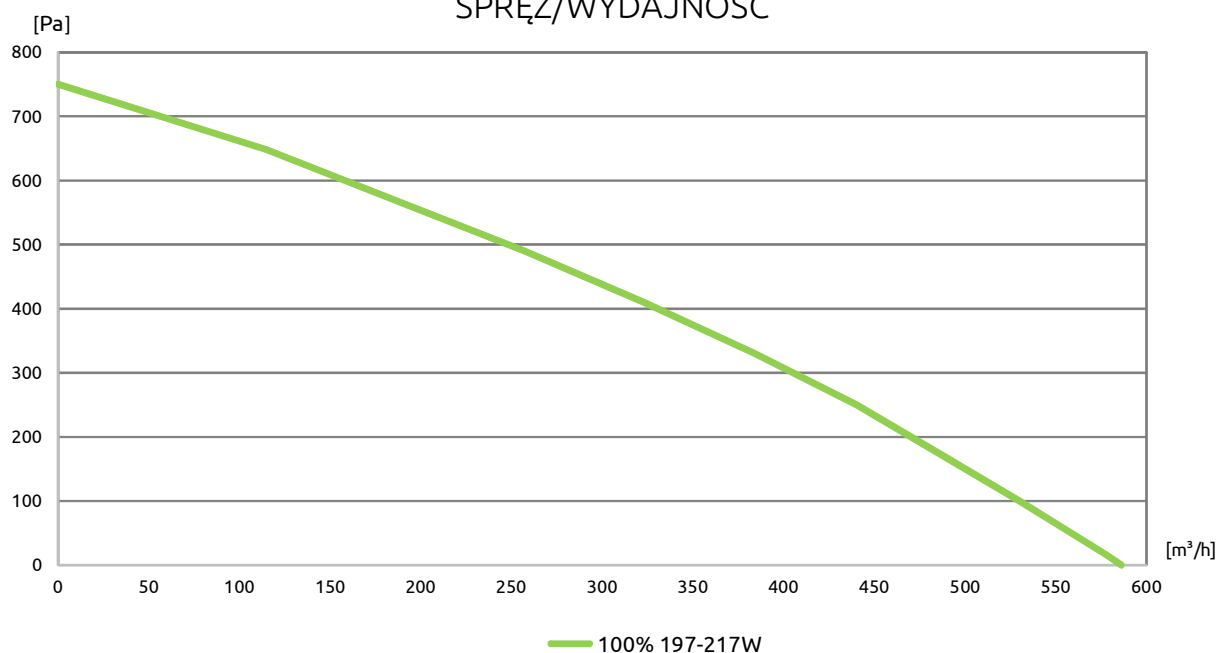

SPRAWNOŚĆ/WYDAJNOŚĆ

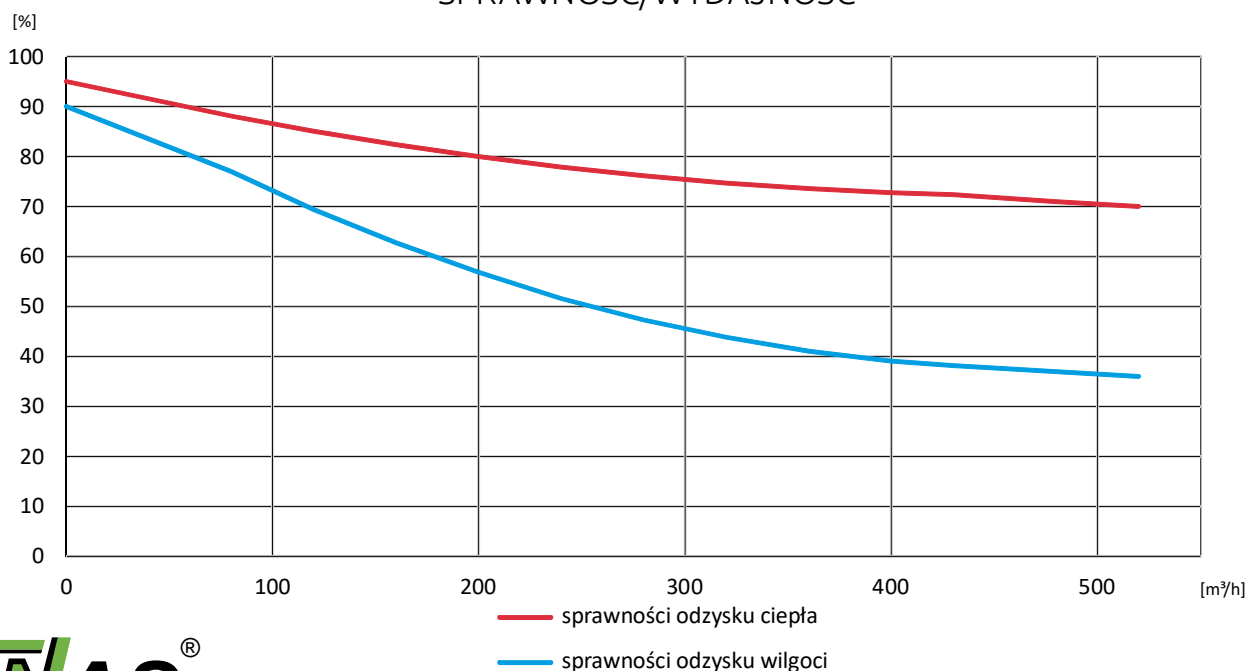

DANE ErP SWM REKUPERATORA **WANAS 415H HI-TECH**
z wymiennikiem entalpicznym

HI-TECH

Nazwa lub znak towarowy dostawcy	Jednostka	Wartość
Maksymalna wartość natężenia przepływu	m ³ /h	530
Spręż przy 415 [m ³ /h]	Pa	287
Zużycie energii	W	24-217
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	500
Zasilanie	V/Hz	230/50
Średnica króćców	mm	160
Wysokość/szerokość/głębokość	mm	634/813/515
Masa	kg	65
Klasa filtra	-	ISO COARSE 75%/ePM 10 50%
Powierzchnia wentylowana budynku do:	m ²	210
Układ króćców	-	poziomy
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego	kWh/(m ² /rok)	-34,00
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego	kWh/(m ² /rok)	-68,58
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego	kWh/(m ² /rok)	-11,57
Klasa JZE	-	A
Deklarowany typ	-	Dwukierunkowy
Rodzaj zainstalowanego napędu	-	Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora
Rodzaj układu odzysku ciepła	-	Przeponowy
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM	%	73,3
Sprawność odzysku wilgotności przy wilgotności w pomieszczeniu 40%	%	40,4
Pobór mocy napędu wentylatorów	W	209
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	60
Wartość odniesienia natężenia przepływu	m ³ /s	0,103
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	Pa	50
Jednostkowy pobór mocy	W(m ³ /h)	0,324
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	-	0,85; centrale sterowane według zapotrzebowania
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza	%	1,3
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza	%	2,7
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra na urządzeniu	-	TAK
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w instrukcji	-	TAK
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe	-	www.wanas.pl
Roczne zużycie energii elektrycznej	kWh/rok/m ²	3,38
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej	kWh/m ²	41,78
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie chłodnej	kWh/m ²	81,72
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie ciepłej	kWh/m ²	18,89

Przeponowa technologia!